

■ AE-3DCの特長

扉の上下・左右・前後調整が可能なので、扉施工後のチリ修正が簡単です。

簡易着脱機能を内蔵しているため、扉の吊込みを容易に行えます。

調整は専用工具等を使わず、全て#2プラスドライバーで行えます。

オリジナルカバーの装着により、扉を開いたときの外観がスッキリと見えます。


ビスの効果が弱い枠材等をお使いの場合は、サポートナットをオプションとしてご用意しています。



■ 製品仕様

- 上下調整値……±2mm
- 左右調整値……4mm範囲内
- 前後調整値……±2mm
- 定格荷重………15kg/蝶番1枚
- 推奨扉厚………33~40mm
- 推奨枠厚………24~30mm
- 本体材質 (主要部分のみ掲載)
- 羽根………SPCC t=2.3
- カバー………6ナイロン
- 付属取付ビス
- 羽根取付ビス…皿頭φ3.8×25
SUS木ネジ×4本
- ベース取付ビス…バインド頭φ4×16
セレーション×4本
- サポートナット使用時…バインド頭M4×17
- 梱包入数
- 扉側羽根………100枚/1箱
- 枠側羽根………100枚/1箱
- 標準色
- HG(ゴールドヘアライン)色・SL(シルバー)色・WB(シルバーヘアライン)色・※BA(ゴールド塗装)色・※MG(金メッキ)色

寸法図

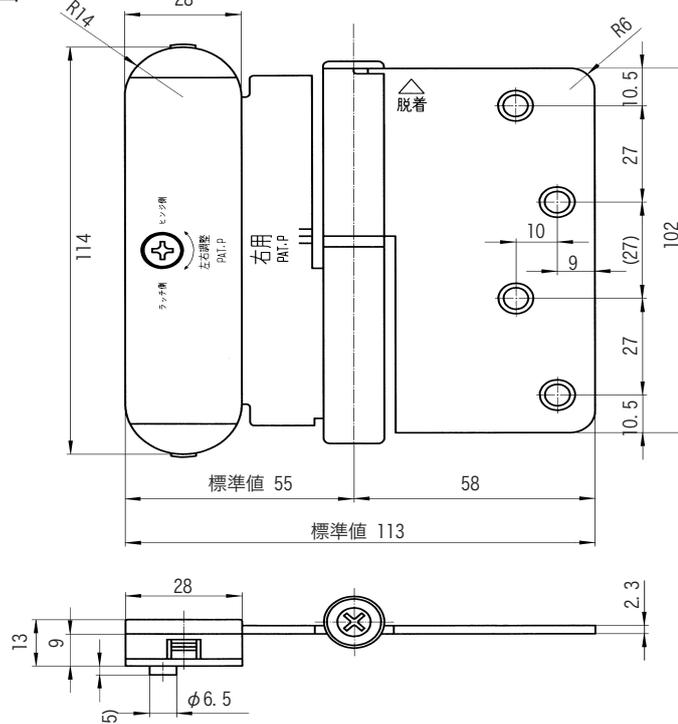

※製品の仕様は予告なく変更することがございます。
※このニュースの仕様は2003年7月現在のものです。