

### ■ DNBUの特長

下部レールのないピボット折戸をお使いの場合に取り付ける、床への掘り込み加工が不要な、面付け型軸受金具です。

扉の左右・前後調整が可能なので、折戸施工後のチリ修正が簡単です。

本製品は簡単に左右仕様の組み替えが可能なので、現場での急な仕様変更にも対応できます。

本製品には、右用・左用がございますので、吊り元の方向に合わせてお選びいただけます。

### ■ 製品仕様

左右調整値……16mm範囲内

前後調整値……±2mm

本体材質（主要部分のみ掲載）

軸受け・ベース…SPCC t=2.0

カバー……6ナイロン

付属取付ビス

トラス頭φ3.5×20


タッピングビス×2本

梱包入数


お問い合わせください。

標準色

GB色



左右調整状態

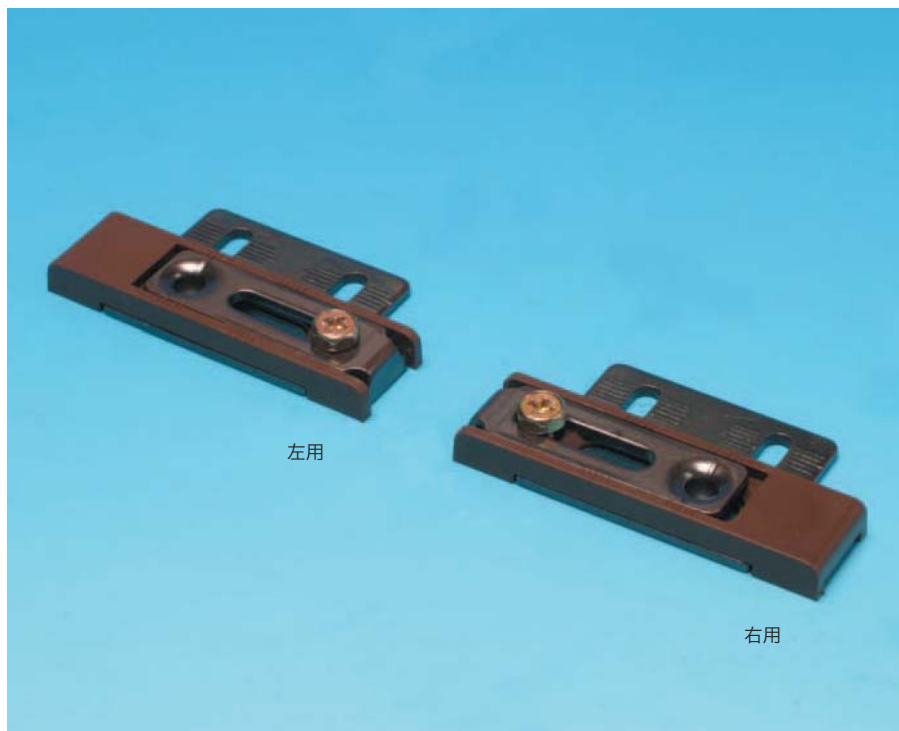

### 寸法図

本図は左用です。

