


DNDZ410 施工步驟說明

※木材鑿孔加工時，請使用符合規格的五金工具。

※調整產品間距時，務必使用手動螺絲起子調整。


1 產品安裝

① 安裝下部導輪

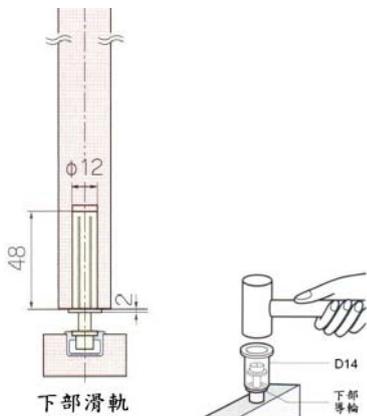


② 安裝輪組

將輪組中心軸插入門板孔內，使用木螺絲將 L 型底座固定。

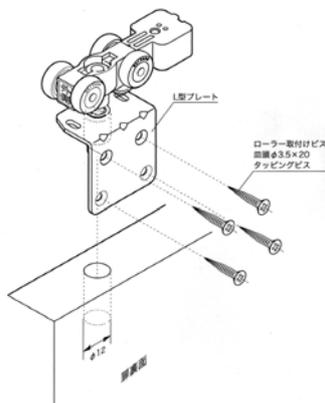


③ 安裝摺疊門鉸鍊(Z-HINGE)

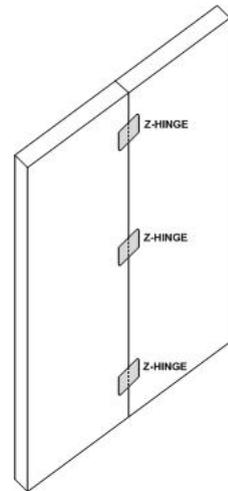


2 摺疊門安裝

① 下部導輪定位

下部導輪務必準確放入進下部滑軌內。

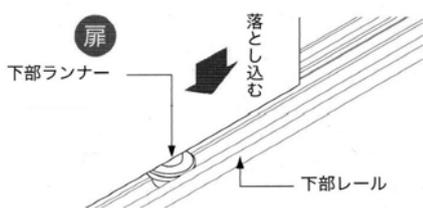


② 輪組放入上部滑軌

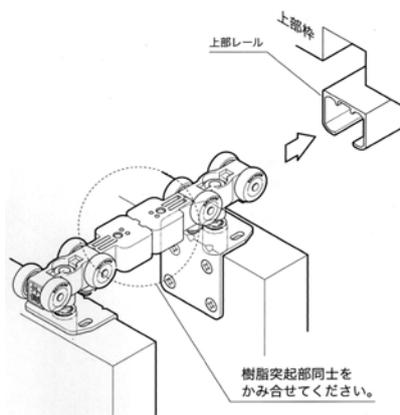


③ 安裝上部連結滑軌

摺疊門放入上部滑軌後，安裝上部連結滑軌。

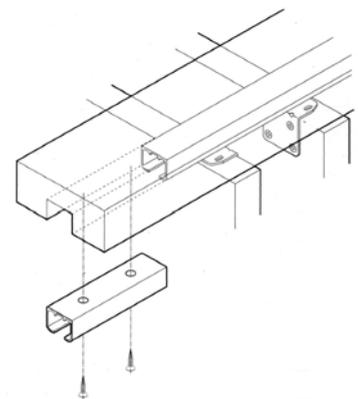

3 摺疊門上下間距調整

「外側」貼紙下方調整螺絲，順時針旋轉向上調整；逆時針旋轉向下調整。

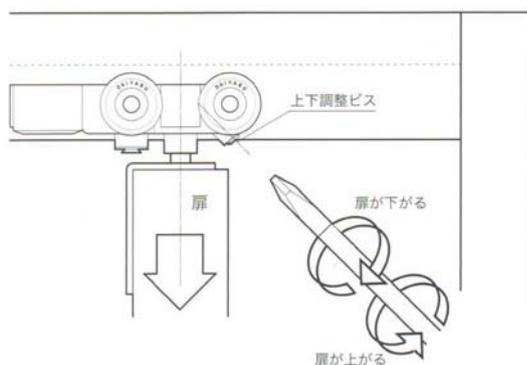

4 上、下部滑軌門夾器安裝

