

#### ■ DWFXの特長

壁面と床面さえあれば、簡単に引戸が施工できる枠不要の省力型引戸システムです。

扉の上下・左右・前後調整が可能なので、扉施工後のチリ修正が簡単です。(※1)

高さ3mmの薄型面付けレール採用なので、車椅子等での通行時に障害になりにくいです。

ローラー外輪部にポリアセタール樹脂を採用。静音性・摺動性に優れています。(※1)

開き戸から引戸への交換が簡単なのでリフォーム等に最適です。



#### ■ 製品仕様

上下調整値……4mm範囲内(※1)

左右調整値……10mm範囲内

前後調整値……±2mm

定格荷重……(※2)

推奨扉厚……30～40mm

本体材質 (主要部分のみ掲載)

ケース・ガイド…6ナイロン

ストッパー

ローラー……ポリアセタール(※1)

付属取付ビス

別途記載


標準色

S(アンバー)色

※1 当社製品、DWGHを使用した場合です。

※2 定格荷重は、お使いになる戸車の性能により異なります。

寸法図

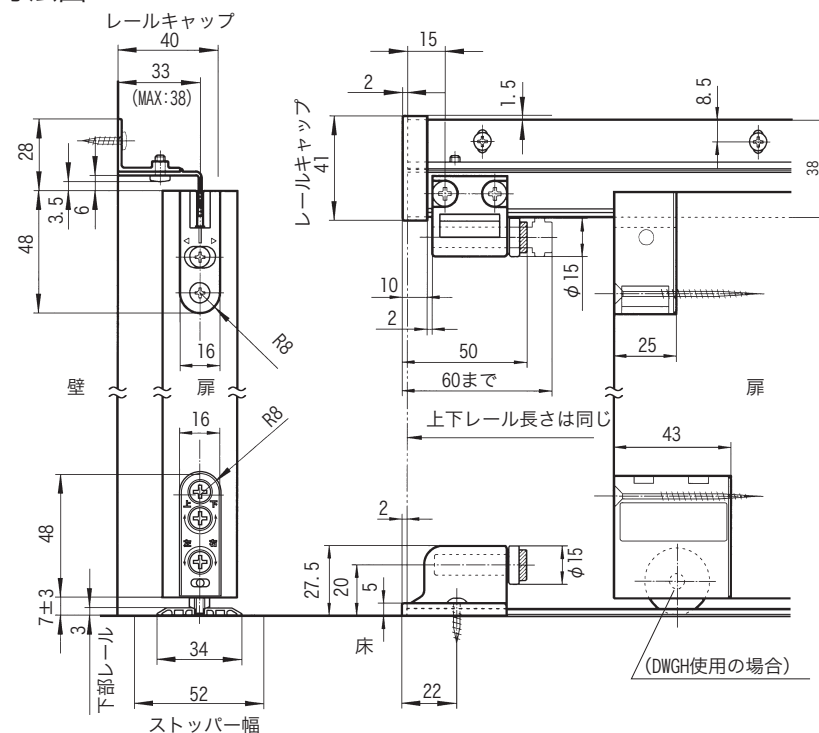

※製品の仕様は予告なく変更することがございます。  
※このニュースの仕様は2003年7月現在のものです。